

Accesorios de Acero Inoxidable

Náutica Instalaciones

Mantenimiento

Distribuciones Metálicas Gonal S.L.

ÍNDICE

1- Náutica

Cáncamo rosca madera	5
Cable de acero 7x19+0	6
Cable de acero 7x7+0	7
Amortiguador de amarre	8
Amortiguador de amarre con goma	9
Cadena eslabón corto inoxidable	10
Cadena eslabón corto galvanizada	11
Eslabón	12
Anilla soldada	13
Guardacabos corazón	14
Grillete recto tipo largo	15
Tensor dos horquillas	16
Tensor cáncamo – gancho	17
Tensor cáncamo – cáncamo	18
Tensor gancho – gancho	19
Cáncamo con anilla	20
Cáncamo espiga larga	21
Grillete corto	22
Grillete lira	23
Sujetacable	24
Mosquetón	25

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

Mosquetón abierto _____	26
Mosquetón abierto _____	27
Mosquetón cerrado _____	28
Mosquetón cerrado _____	29
Sacavuelas anilla – anilla _____	30
Sacavuelas anilla – grillete _____	31
Sacavuelas doble grillete _____	32

2- Mantenimiento

Motorlam (desengrasante de motor) _____	33
Proteclam (limpiador/ abrillantador de superficies a base de silicona) _____	34
Pulimento (pulido/ abrillantado de inoxidable) _____	35
Tapilam (limpiador de tapicerías) _____	36
Tekalam (protector de madera) _____	37
Desoxilam (desoxidante/ limpieza oxido en fibra) _____	38
Fibralam (limpiador de fibra) _____	39
Fosslam (tratamiento de desechos wc químicos) _____	40
Manzalam (limpiador de superficies multiusos pulidos /satinados) _____	41

3 Instalaciones

Curva puente _____	42
Codo 90 HH _____	43
Codo 90 MH _____	44

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

Codo 45 HH _____	45
Codo 45 MM _____	46
Te Igual HHH _____	47
Te reducida HHH _____	48
Entronque _____	49
Entronque doble _____	50
Cruz hembra _____	51
Racor "Y" _____	52
Manguito reducción _____	53
Tuerca reducción _____	54
Machón Reducido _____	55
Manguito MH _____	56
Manguito HH _____	57
Machón _____	58
Tapón Macho _____	59
Tapón macho cuadrado _____	60
Tapón hembra _____	61
Contratuerca _____	62
Enlace 3P junta plana _____	63
Enlace 3P junta cónica _____	64
Enlace 3P soldar 340S _____	65
Enlace 3P soldar 340BW _____	66
Enlace 3P soldar hembra _____	67
Enlace 3P soldar macho _____	68
Enlace 3P MH plana _____	69

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

Enlace 3P cónica _____	70
Enlace 3P curva MH _____	71
Enlace 3P curva HH _____	72
Entronque manguera _____	73
Manguito interior _____	74
Unión manguera _____	75
Entronque rosca – manguera _____	76
Entronque doble manguera _____	77
Racor 2PR manguera _____	78
Racor 2 PR tubo _____	79
Válvula dos piezas paso total _____	80
Válvula una pieza mini paso reducido _____	81

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CÁNCAMO ROSCA MADERA




DESCRIPCIÓN	PVP
5x50	
6x40	
6x60	
8x60	
8x80	
8x100	
10x80	
10x100	
10x120	
12x100	
12x120	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CABLE DE ACERO COMPOSICIÓN 7x19+0

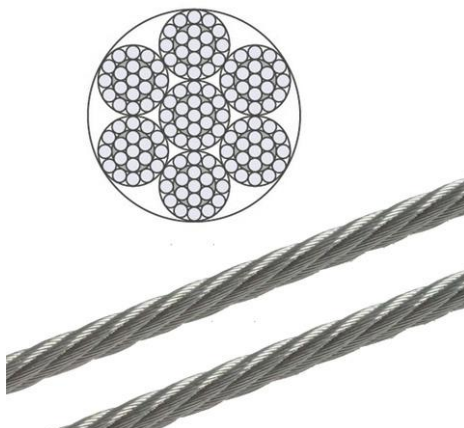

DESCRIPCIÓN	PVP
1,5	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
13	
14	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CABLE DE ACERO COMPOSICIÓN 7x7+0



DESCRIPCIÓN	PVP
1,5	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
13	
14	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

AMORTIGUADOR DE AMARRE



DESCRIPCIÓN	PVP
5 mm	
6 mm	
8mm	
10 mm	
12 mm	
14 mm	
16 mm	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

AMORTIGUADOR DE AMARRE CON GOMA




DESCRIPCIÓN		PVP
5 mm	57x300	
6 mm	59x300	
7 mm	73x400	
9 mm	87x400	
11 mm	91x470	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CADENA ESLABON CORTO INOXIDABLE

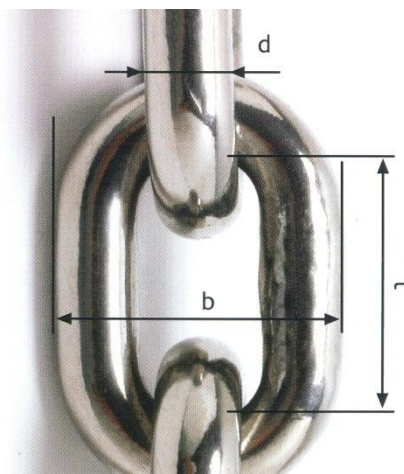


DESCRIPCIÓN			PVP
d	t	b	
2	12	8	
3	16	11	
4	16	14	
5	18,5	17	
6	18,5	20	
7	22	23	
8	24	26	
10	28	34	
13	36	44	
16	46	54	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CADENA ESLABON CORTO GALVANIZADA

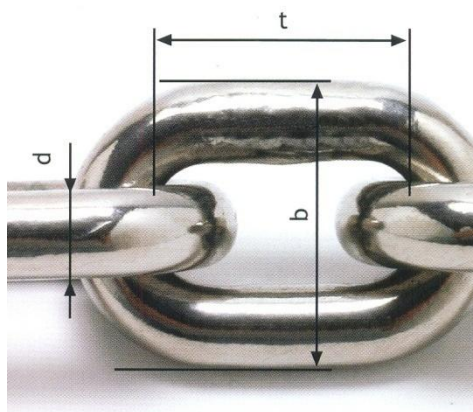

DESCRIPCIÓN			PVP
d	t	b	
2	12	8	
3	16	11	
4	16	14	
5	18,5	17	
6	18,5	20	
7	22	23	
8	24	26	
10	28	34	
13	36	44	
16	46	54	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ESLABÓN



DESCRIPCIÓN	PVP
6 mm	
8mm	
10 mm	
12 mm	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ANILLA SOLDADA



DESCRIPCIÓN	PVP
-------------	-----

Varilla mm	INT. mm	
3	20	
4	25	
4	30	
5	30	
5	40	
6	30	
6	50	
8	40	
8	50	
10	100	
13	130	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

GUARDACABOS CORAZÓN



DESCRIPCIÓN	PVP
0- cable	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
28	
32	
36	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

GRILLETE RECTO TIPO LARGO




DESCRIPCIÓN	PVP
M 5	
M 6	
M 8	
M 10	
M 12	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TENSOR DOS HORQUILLAS




DESCRIPCIÓN						PVP
D1	L	L1	A	D	H	
M5	80	140	6,5	5	10	
M6	95	150	7,5	6	10	
M8	105	165	11	8	11	
M10	125	190	12	9	14	
M12	150	245	14	12	21	
M14	165	270	15	12	22	
M16	190	310	17	16	26	
M20	210	385	20	19	30	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TENSOR CÁNCAMO - GANCHO

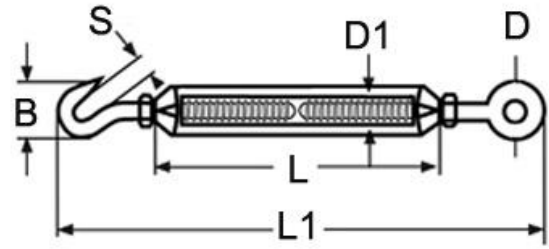

DESCRIPCIÓN						PVP
D1	L	L1	B	D	S	
M5	70	120	13	8	9	
M6	90	160	16	10	10	
M8	120	200	20	14	11	
M10	150	240	28	16	12	
M12	200	300	36	18	14	
M16	250	390	40	26	16	
M20	300	440	50	30	18	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TENSOR CÁNCAMO - CÁNCAMO



DESCRIPCIÓN	PVP
M- 4	
M- 5	
M- 6	
M- 8	
M- 10	
M- 12	
M- 16	
M- 20	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TENSOR GANCHO- GANCHO




DESCRIPCIÓN	PVP
M- 4	
M- 5	
M- 6	
M- 8	
M- 10	
M- 12	
M- 16	
M- 20	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CÁNCAMO CON ANILLA

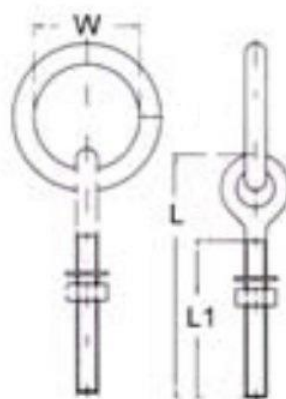


DESCRIPCIÓN				PVP
M	W	L	L1	
6	35	80	50	
8	45	100	60	
10	50	130	80	
12	60	150	90	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CÁNCAMO ESPIGA LARGA

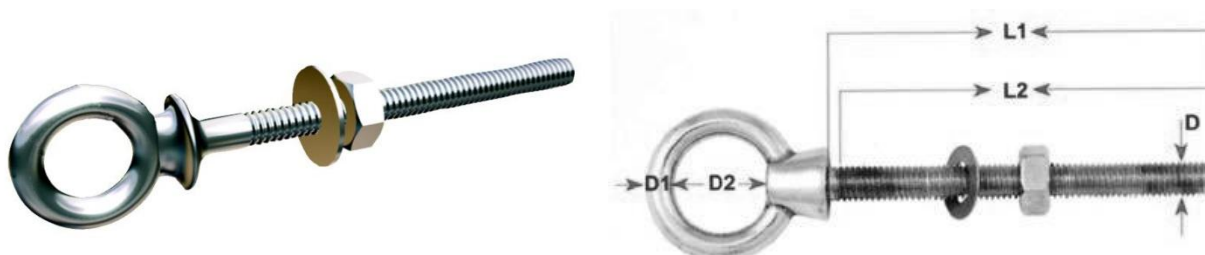


DESCRIPCIÓN					PVP
D	L1	L2	D1	D2	
M6	60	54	8	16	
M8	80	70	6	19	
M10	100	88	8	25	
M12	120	105	10	30	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

GRILLETE CORTO

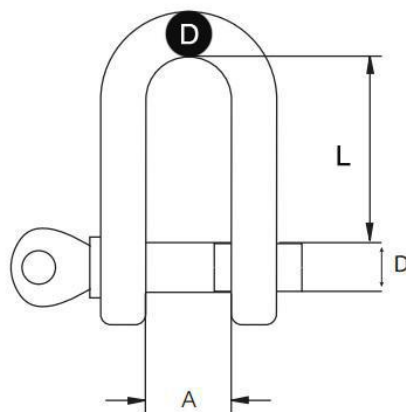

DESCRIPCIÓN			PVP
D	A	L	
4	8	16	
5	10	20	
6	12	24	
7	14	28	
8	16	32	
10	20	40	
12	24	48	
13	26	52	
16	32	64	
19	38	76	
22	44	88	
25	50	100	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

GRILLETE LIRA



DESCRIPCIÓN	PVP
M 4	
M 5	
M 6	
M 8	
M 10	
M 12	
M 14	
M 16	
M 19	
M 22	
M 25	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

SUJETACABLE



DESCRIPCIÓN			PVP
0- cable	D	H	
2	16	16	
3	20	20	
4	24	24	
5	28	28	
6	32	32	
8	40	40	
10	48	48	
13	52	52	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MOSQUETÓN



DESCRIPCIÓN				PVP
D	L	A	E	
5	50	6	8	
6	60	8	9	
7	70	8	9	
8	80	8	9	
10	100	10	12	
11	120	11	16	
13	160	13	20	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MOSQUETÓN ABIERTO



DESCRIPCIÓN	PVP
4 x 40	
5 x 50	
6 x 60	
7 x 70	
8 x 80	
10 x 100	
11 x 120	
12 x 140	
13 x 160	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MOSQUETÓN ABIERTO



DESCRIPCIÓN	PVP
5"	
6"	
8"	
10"	
11"	
13"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MOSQUETÓN CERRADO



DESCRIPCIÓN	PVP
5 x 50	
6 x 60	
7 x 70	
8 x 80	
10 x 100	
11 x 120	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MOSQUETÓN CERRADO




DESCRIPCIÓN	PVP
5"	
6"	
7"	
8"	
10"	
11"	
13"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

SACAVUELTAS ANILLA-ANILLA

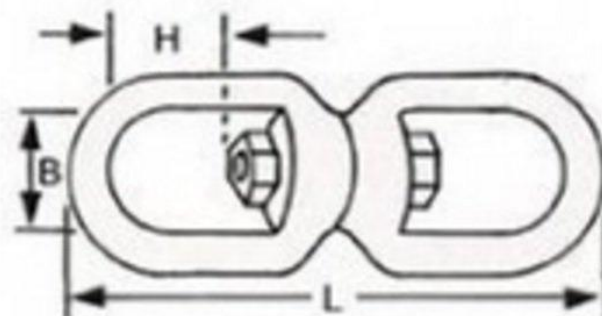


DESCRIPCIÓN				PVP
D	L	H	B	
5	60	13	13	
6	65	15	15	
8	90	21	20	
10	115	27	24	
13	154	35	32	
16	155	42	39	
19	231	50	41	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

SACAVUELTAS ANILLA-GRILLETE

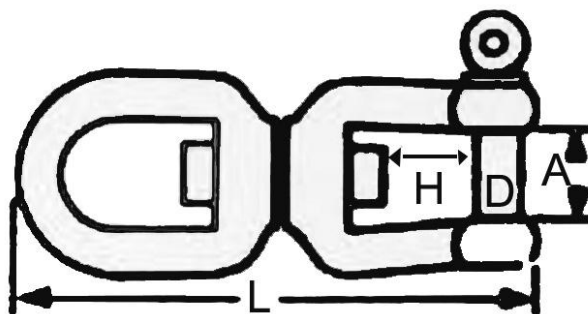

DESCRIPCIÓN				PVP
D	L	H	A	
6	64	12	12	
8	88	16	16	
10	113	22	20	
13	152	28	16	
16	188	37	32	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

SACAVUELTAS DOBLE GRILLETE



DESCRIPCIÓN				PVP
D	L	H	A	
M- 6	64	12	12	
M- 8	89	16	16	
M-10	112	22	20	
M- 13	154	28	26	
M- 16	185	37	32	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020



DESENGRASANTE DE MOTORES

PROPIEDADES: Producto de gran poder de limpieza debido a sus componentes emulsionantes, humectantes y disolventes. Elimina todo tipo de grasas, aceites, barro y otras suciedades. Su adherencia a las superficies da al producto mayor rendimiento, siendo fácilmente aclarable con agua. Contiene disolventes naturales, consiguiendo un producto ecológico.

MODO DE EMPLEO: Se aplica por pulverización, pincel o inmersión. Se deja actuar unos minutos y posteriormente se aclara con abundante agua. También se puede utilizar diluido previamente en agua en una proporción de 1:4 a 1:7, dependiendo del tipo de suciedad a eliminar.

ADVERTENCIAS: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación ocular grave. Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Evitar su liberación al medio ambiente. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL** (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene (r)-p-menta-1,8-dieno. Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL



PROPIEDADES: Producto de gran poder de limpieza debido a sus componentes emulsionantes, humectantes y disolventes. Elimina todo tipo de grasas, aceites, barro, etc. Este producto es eficaz en la eliminación de olores ya que actúa sobre las sentinas dejando un agradable aroma a limón, lo que es un problema importante en los barcos. Su adherencia a las superficies da al producto mayor rendimiento. Contiene disolventes naturales, consiguiendo así un producto ecológico.

MODO DE EMPLEO: Aplicar por pulverización, pincel o inmersión. Dejar actuar unos minutos y aclarar con abundante agua. También se puede utilizar diluido previamente en agua en una proporción de 1 a 4 o de 1 a 7 dependiendo del tipo de suciedad a eliminar.

ADVERTENCIA: No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. Protéjase de fuentes de ignición. Evítese el contacto directo con ojos, mucosas y piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. En caso de ingestión accidental consultar con el instituto de toxicología.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN REGISTRADOS EN TOXICOLOGIA

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

PROTECLAM



**LIMPIADOR-ABRILLANTADOR
CON SILICONA
PARA SUPERFICIES LISAS Y SATINADAS**

LIMPIADOR ABRILLANTADOR CON SILICONA

PROPIEDADES: Proteclam es un eficaz limpiador, abrillantador y protector de superficies duras: acero inoxidable, aluminio y metales en general, plásticos, vinilos, skay, etc. Especialmente indicado para el mantenimiento y protección de superficies sometidas a duras condiciones ambientales: intemperie, humedad, ambientes marinos o corrosivos, etc. Ideal en embarcaciones para la protección de superficies y estructuras metálicas.

MODO DE EMPLEO: Pulverizar sobre la superficie a tratar, extender y frotar con un paño limpio y seco hasta conseguir aspecto brillante y sequedad al tacto.

ADVERTENCIAS: H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... P331 NO provocar el vómito. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en ... EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Etiqu. Transp.: 3

Nº UN: 1993

LOT Nº:



PROPIEDADES: Limpiador abrillantador a base de siliconas para todo tipo de superficies. Abrillantador y protector de superficies lisas y satinadas adecuado para proteger y renovar vinilos, skays, mármoles, inox, aluminio, piezas de plástico, etc. En inoxidable satinado, deja una protección anti huella repelente al polvo y la suciedad. Tiene un agradable aroma y es fácil de aplicar.

MODO DE EMPLEO: Pulverizar una pequeña cantidad del producto uniformemente sobre la superficie a una distancia aproximada de 20 cm. Esperar unos minutos y pasar un paño fino frotando suavemente para extender el producto y aumentar el brillo.

ADVERTENCIA: Sintetizado a partir de disolventes especiales, siliconas y perfume. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. Protéjase de fuentes de ignición. Evítese el contacto directo con ojos, mucosas y piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. En caso de ingestión accidental consultar con el instituto de toxicología.

***TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN REGISTRADOS
EN TOXICOLOGIA***

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020



PARA METALES SUPERBRILLO A MANO

PROPIEDADES: Es un pulimento con unas cualidades difícilmente superables ya que podemos pulir una pieza de acero inoxidable a mano una vez esmerilado con un disco piramidal o compacto de grano fino sin necesidad de pulidora mecánica dejando un acabado excepcional y un brillo espectacular.

Es de una gran eficacia siendo capaz de pulir superficies tratadas con discos abrasivos de grano fino dejando un acabado brillo espejo espectacular con muy poco esfuerzo.

MODO DE EMPLEO: Aplicar a mano con un trapo de algodón, frotando energicamente, dejándolo secar unos segundos y limpiándolo con un trapo limpio. Si queda algún resto se puede usar un trapo húmedo, dando un resultado excepcional.

ADVERTENCIAS: La información de esta etiqueta está basada en nuestra experiencia y conocimientos actuales, pudiendo estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Como las condiciones de uso del producto fuera de control, no nos responsabilizamos de las consecuencias de su uso. Esta información sustituye las anteriores. En caso de ingestión accidental consultar al Instituto de Toxicología, teléfono 91 562 04 20.

MUY IMPORTANTE: AGITAR FUERTEMENTE ANTES DE USAR



PROPIEDADES: Pulimento cuyas cualidades permiten pulir una pieza de acero inoxidable a mano, dejando un acabado excepcional y un brillo espectacular.

MODO DE EMPLEO: Aplicar a mano con un trapo de algodón, frotando energicamente, dejar actuar unos segundos y retirar con un trapo limpio. Si queda algún resto se puede retirar un trapo húmedo. Es de una gran eficacia siendo capaz de pulir superficies tratadas con discos abrasivos de grano fino dejando un acabado brillo espejo con muy poco esfuerzo. Podemos usar para pulir una pieza de acero inoxidable a mano una vez esmerilado con disco piramidal o compacto de grano fino sin necesidad de pulidora mecánica.

ADVERTENCIA: Agitar antes de usar. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. Protéjase de fuentes de ignición. Evítese el contacto directo con ojos, mucosas y piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. En caso de ingestión accidental consultar con el instituto de toxicología.

**TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN REGISTRADOS
EN TOXICOLOGIA**

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020



LIMPIADOR DE TAPICERÍAS Y MOQUETAS

PROPIEDADES: Limpiador específico de tapicerías y moquetas. Proporciona por frotación una abundante espuma seca que extrae la suciedad de los tejidos sin dañarlos, reavivando los colores. Es un producto ideal para la limpieza de todo tipo de alfombras, moquetas, tapicerías, etc. excepto tejidos de lana.

MODO DE EMPLEO: Diluir en proporción máxima de 1 parte de producto y 10 de agua para el lavado manual (mediante esponja o cepillo); y 1 parte de producto y 15 de agua para el lavado a máquina (mediante cepillo). En ambos casos, por frotación se produce la espuma deseada. Limpiar con un trapo húmedo la espuma, posteriormente aclarar con agua limpia y si es posible aspirar y dejar secar.

ADVERTENCIAS: Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL



PROPIEDADES: Limpiador de tapicerías en seco. Es un producto perfecto para la limpieza de todo tipo de tejidos ya que actúa sin dañarlos y reaviva los colores. Apto para tapicerías, alfombras, sillas, sofás, etc. No usar en tejidos de lana.

MODO DE EMPLEO: Diluir en proporción 1 parte de producto por 10 de agua para el lavado manual (mediante esponja o cepillo) y 1 parte del producto por 15 de agua para el lavado a máquina (mediante cepillo eléctrico o similar). El producto actúa por frotación produciendo la espuma limpiadora. Dejar secar la espuma y retirar los restos con un aspirador.

ADVERTENCIA: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto ácido. Provoca quemaduras. No mezclar con lejías ni productos amoniacales. Evítese el contacto directo con ojos, mucosas y piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. En caso de ingestión accidental consultar con el instituto de toxicología.

**TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN REGISTRADOS
EN TOXICOLOGIA**

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020



PROTECTOR DE LA MADERA

PROPIEDADES: Tekalam es un eficaz protector de la madera, evitando el resecamiento, la absorción de humedad y la putrefacción de la madera tratada. Especialmente indicado para la protección de superficies o estructuras de madera sometidas a duras condiciones ambientales: intemperie, humedad, ambientes marinos o corrosivos, etc. Ideal para la protección de cubiertas de barcos, superficies y utillaje de madera sometido a atmosferas marinas.

MODO DE EMPLEO: Sobre la superficie de madera seca y limpia, aplicar Tekalam puro mediante brocha. Dejar secar como mínimo 24 horas y aplicar una segunda capa en caso necesario.

ADVERTENCIAS: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL



PROPIEDADES: Producto protector de la madera, evita la sequedad, la absorción de humedad y la putrefacción de la madera ya tratada. Esta especialmente indicado para la protección de todo tipo de maderas que están expuestas a las inclemencias del tiempo y a humedad constante.

MODO DE EMPLEO: Sobre la superficie de madera seca y limpia, aplicar el producto sin diluir mediante brocha, dejar secar 24 horas, se puede aplicar una segunda capa en caso necesario.

ADVERTENCIA: No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con ojos, mucosas y piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. En caso de ingestión accidental consultar con el instituto de toxicología.

***TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN REGISTRADOS
EN TOXICOLOGIA***

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020



DESOXIDANTE ENÉRGICO CON EFECTO PASIVANTE

PROPIEDADES: Desoxidante concentrado especialmente formulado para desoxidar, pasivar y fosfatar superficies y piezas de todo tipo de metales en una fácil operación. Usado de forma concentrada elimina fuertes oxidaciones y cascarrilla, escoria y sedimentos, a la vez que protege las superficies de hierro o acero con su efecto pasivante.

MODO DE EMPLEO: Dependiendo del grosor de la capa de óxido. Puede utilizarse puro diluyendo 1 litro de producto hasta con 10 litros de agua. Aplicar mediante brocha, esponja, estropajo, etc. Dejar actuar de 1 a 3 minutos y aclarar con agua. DESOXIDANTE LAMBEA puede utilizarse también para limpieza de piezas oxidadas por inmersión, obteniéndose mejores resultados aplicándose una agitación o circulación forzada. Una vez se ha aplicado lávese la superficie con abundante agua y séquese con aire a presión.

ADVERTENCIAS: H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional (especificarse)). P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

**MUY IMPORTANTE: NO DEJAR SECAR.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL**

Nº UN: 1760
Etiqu. Transp.: 8



PROPIEDADES: Desoxidante concentrado especialmente formulado para desoxidar, pasivar y fosfatar superficies y piezas de hierro o acero de forma fácil. Este producto no afecta a los cristales, gomas ni plásticos.

MODO DE EMPLEO: Puede utilizarse puro o diluido en proporción 4 partes de agua y 1 del producto. Aplicar mediante brocha, esponja, estropajo, etc. Dejar actuar de 1 a 3 minutos y aclarar con agua. Si quedan restos repetir la operación. Este producto puede utilizarse también para limpieza de piezas por inmersión, se obtienen mejores aplicando una agitación o circulación forzada. Una vez aplicado lavar la superficie con abundante agua y secar con aire a presión. Es muy importante no dejar secar. Es recomendable no utilizarlo en horas de pleno sol.

ADVERTENCIA: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto ácido. Provoca quemaduras. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Usar guantes y protección para ojos y cara. No mezclar con lejías ni productos amoniacales. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. En caso de ingestión accidental consultar con el instituto de toxicología.

**TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN REGISTRADOS
EN TOXICOLOGIA**

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020



LIMPIADOR DESINCRUSTANTE BLANQUEANTE PARA FIBRA

PROPIEDADES: Nuevo producto concebido para facilitar la limpieza del gel coat. Cubiertas, superestructuras y cascos quedarán más blancos y limpios arrancando la suciedad en pocos minutos. Elimina cualquier suciedad en todo tipo de embarcaciones sin dañar el brillo natural de la fibra. No ataca a gomas, ni superficies pintadas, aluminios ni plásticos. Es de fácil aclarado y biodegradable.

MODO DE EMPLEO: diluir 1 parte de producto por 7 de agua y si la superficie esta muy sucia se puede llegar a 1 de producto por 4 de agua, mojar la superficie a tratar y extender con una fregona cepillo o manopla. Esperar 15 minutos y aclarar con agua abundante.

ADVERTENCIAS: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. P264 Lavarse condienzudamente tras la manipulación. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P321 Se necesita un tratamiento específico (acuda al medico con la Ficha de seguridad de este producto). P362 Quitarse las Prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido fosforico. Contiene: Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5) Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL



PROPIEDADES: Nuevo producto concebido para facilitar la limpieza de gel-coat. Cubiertas, superestructuras y cascos quedan más blancos y limpios en pocos minutos. Elimina cualquier suciedad en todo tipo de embarcaciones sin dañar el brillo natural de la fibra. No ataca a gomas, ni superficies pintadas, aluminios ni plásticos. Es de fácil aclarado y biodegradable.

MODO DE EMPLEO: Mojar la superficie a tratar. Aplicar el producto directamente y repartirlo con fregona, cepillo o manopla. Dejar actuar durante 15 minutos frotando de vez en cuando para evitar que se seque y aclarar con abundante agua y secar.

ADVERTENCIA: No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede provocar quemaduras. Evítese el contacto directo con ojos, mucosas y piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. En caso de ingestión accidental consultar con el instituto de toxicología.

**TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN REGISTRADOS
EN TOXICOLOGIA**

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

FOSSLAM-B



**DESODORANTE BIOLÓGICO
PARA INODOROS QUÍMICOS**
FÓRMULA ESPECIAL NÁUTICA

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE WC NO CONECTADOS

PROPIEDADES: Formulación biológica concentrada que licua y digiere la materia orgánica, controlando los malos olores, facilitando el vaciado y la depuración final y perfumando de forma agradable.

FOSSLAM-B es un producto natural, elaborado a base de diversas cepas de microorganismos seleccionados específicamente para la eliminación de olores y la degradación de desechos orgánicos.

FOSSLAM-B es respetuoso con el medio ambiente de manipulación absolutamente inocua y larga conservación.

Ideal para WC autónomos en: caravanas, autobuses, trenes, aviones, barcos, cabinas de obras y en general sanitarios no conectados a la red de alcantarillado.

MODO DE EMPLEO: Una vez limpio y vaciado el depósito, verter 50 ml de FOSSLAM-B por cada 10 litros de capacidad del tanque. Añadir agua para diluir y cubrir todo el fondo del depósito. No utilizar conjuntamente con productos desinfectantes, derivados clorados, ácidos, aldehídos ni con otros productos químicos.

La temperatura ideal de trabajo de FOSSLAM-B es de 5 a 45°C.

ADVERTENCIAS: No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Guardar en lugar fresco y seco. Mantener en el recipiente original y cerrar bien después de cada utilización.



PROPIEDADES: Este producto tiene propiedades desodorizantes para el tratamiento biológico de desechos. No es necesario utilizar ningún producto más ya que se puede poner en la cisterna y en el depósito del inodoro químico.

MODO DE EMPLEO: Añadir 50-100 ml de producto por cada 10 litros de capacidad del depósito del inodoro. Luego verter 2 litros de agua en el depósito. El producto descompone las heces dejándolas líquidas evitando así que se formen costras en las paredes del depósito facilitando la limpieza y eliminando los malos olores. Evita la formación de gases.

ADVERTENCIA: Líquido y vapores extremadamente inflamables. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede provocar quemaduras. Evítese el contacto directo con ojos, mucosas y piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. En caso de ingestión accidental consultar con el instituto de toxicología.

***TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN REGISTRADOS
EN TOXICOLOGIA***

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020



LIMPIADOR - REPARADOR

PROPIEDADES: Limpiador jabonoso acético de manzana. Es un limpiador de uso general. Se puede utilizar para limpiar todo tipo de superficies, aluminio, acero inoxidable, gres, parquet... Quita manchas de bolígrafo y chicles. Sintetizado principalmente a partir de solución acuosa, ácidos inorgánicos y tensioactivos. Densidad: 1,02g/mL. PH: 3,3. Es eficaz a partir del 4% en agua.

MODO DE EMPLEO: Para una limpieza normal, diluir 1 parte de producto por 4 de agua pudiendo llegar hasta 1 a 7, dependiendo del estado de la superficie a tratar. Frotar con un paño o cepillo suave o manopla y aclarar con agua. Si hubiera que quitar restos de chicle o bolígrafo, diluir 1 a 1.

ADVERTENCIAS: Provoca irritación ocular grave. Lavarse con abundante agua tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL



PROPIEDADES: Multiusos ecológico a base de vinagre de manzana, limpia todo tipo de superficies, especialmente acero inoxidable satinado con rapidez y eficacia. Elimina restos de salmonelosis, limpia la tinta de bolígrafo y chicles de las moquetas. También funciona con pequeños restos de óxido, cal y herrumbre.

MODO DE EMPLEO: Para una limpieza normal diluir en proporción 1 parte de producto por 4 de agua pudiendo llegar hasta 1 a 7, dependiendo del estado de la superficie a tratar, frotar con un paño o cepillo suave o manopla, esperar entre 4 y 6 minutos para dejar que actúe el producto y aclarar con agua, si una vez aclarado quedan restos, repetir la operación. Si hubiera que quitar restos de chicle o bolígrafo, diluir una parte del producto por una parte de agua. Diluyendo 7 partes de agua y 1 de producto también podremos usarlo como limpia-cristales.

ADVERTENCIA: No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con ojos, mucosas y piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. En caso de ingestión accidental consultar con el instituto de toxicología.

***TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN REGISTRADOS
EN TOXICOLOGIA***

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CURVA PUENTE FIG 85



DESCRIPCIÓN	PVP
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CODO 90 HH FIG 90



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CODO 90 MH FIG 92



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CODO 45 HH FIG 120



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CODO 45 MH FIG 122



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TE IGUAL HHH FIG 130



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TE REDUCIDA HHH FIG 132



DESCRIPCIÓN	PVP
1/4" x 1/8"	
3/8" x 1/4"	
1/2" x 3/8"	
3/4" x 1/2"	
1" x 1/2"	
1" x 3/4"	
1 1/4" x 1/2"	
1 1/4" x 3/4"	
1 1/4" x 1"	
1 1/2" x 1/2"	
1 1/2" x 3/4"	
1 1/2" x 1"	
1 1/2" x 1 1/4"	
2" x 1/2"	
2" x 3/4"	
2" x 1"	
2" x 1 1/4"	
2" x 1 1/2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENTRONQUE FIG 149



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENTRONQUE DOBLE FIG 150



DESCRIPCIÓN	PVP
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CRUZ HEMBRA FIG 180



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

RACOR “Y” FIG 220



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MANGUITO REDUCCIÓN FIG 240




DESCRIPCIÓN	PVP
1/4" – 1/8"	
3/8" – 1/4"	
1/2" – 3/8"	
3/4" – 1/2"	
1" – 1/2"	
1" – 3/4"	
1 1/4" – 3/4"	
1 1/4" – 1"	
1 1/2" – 1"	
1 1/2" – 1 1/4"	
2" – 1"	
2" – 1 1/2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TUERCA REDUCCIÓN FIG 241

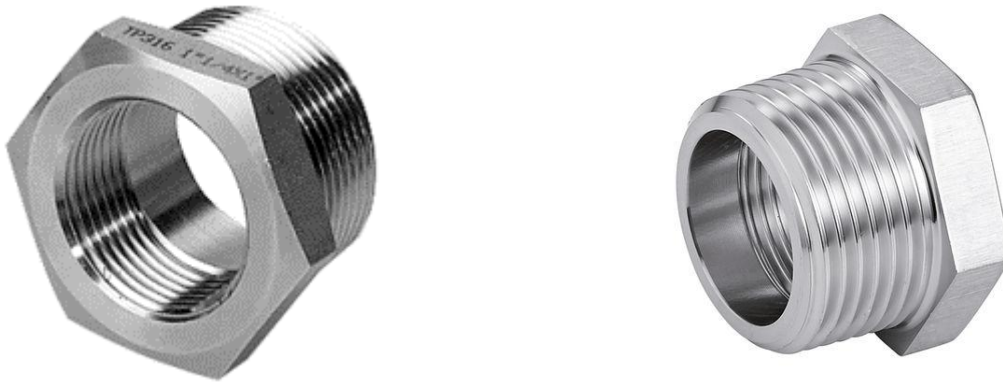

DESCRIPCIÓN	PVP
1/4" – 1/8"	
3/8" – 1/8"	
3/8" – 1/4"	
1/2" – 1/4"	
1/2" – 3/8"	
3/4" – 1/4"	
3/4" – 3/8"	
3/4" – 1/2"	
1" – 1/2"	
1" – 3/4"	
1 1/4" – 1/2"	
1 1/4" – 3/4"	
1 1/4" – 1"	
1 1/2" – 1/2"	
1 1/2" – 3/4"	
1 1/2" – 1"	
1 1/2" – 1 1/4"	
2" – 1"	
2" – 1 1/4"	
2" – 1 1/2"	
2 1/2" – 1 1/2"	
2 1/2" – 2"	
3" – 2"	
3" – 2 1/2"	
4" – 2"	
4" – 2 1/2"	
4" – 3"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MACHÓN REDUCIDO FIG 245



DESCRIPCIÓN	PVP
1/4" – 1/8"	
3/8" – 1/8"	
3/8" – 1/4"	
1/2" – 1/4"	
1/2" – 3/8"	
3/4" – 3/8"	
3/4" – 1/2"	
1" – 1/2"	
1" – 3/4"	
1 1/4" – 1/2"	
1 1/4" – 3/4"	
1 1/4" – 1"	
1 1/2" – 3/4"	
1 1/2" – 1"	
1 1/2" – 1 1/4"	
2" – 1"	
2" – 1 1/4"	
2" – 1 1/2"	
2 1/2" – 1 1/2"	
2 1/2" – 2"	
3" – 2"	
3" – 2 1/2"	
4" – 2"	
4" – 2 1/2"	
4" – 3"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MANGUITO MH FIG 246



DESCRIPCIÓN	PVP
1/4" – 1/8"	
3/8" – 1/4"	
3/8" – 3/8"	
1/2" – 3/8"	
1/2" – 1/2"	
3/4" – 1/2"	
3/4" – 3/4"	
1" – 3/4"	
1" – 1"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MANGUITO HH FIG 270



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4" S.S	
3/8" S.S	
1/2" S.S	
3/4" S.S	
1" S.S	
1 1/4" S.S	
1 1/2" S.S	
2" S.S	
2 1/2" S.S	
3" S.S	
4" S.S	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MACHÓN FIG 280



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TAPÓN MACHO FIG 290



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TAPÓN MACHO (CUADRADO) FIG 291



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

TAPÓN HEMBRA FIG 300



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

CONTRATUERCA FIG 312



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P JUNTA PLANA FIG 330



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P CÓNICA FIG 340



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P SOLDAR FIG 340S



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P SOLDAR FIG 340BW



DESCRIPCIÓN	PVP
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P SOLDAR-HEMBRA FIG 340BW




DESCRIPCIÓN	PVP
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P SOLDAR-MACHO FIG 340BW

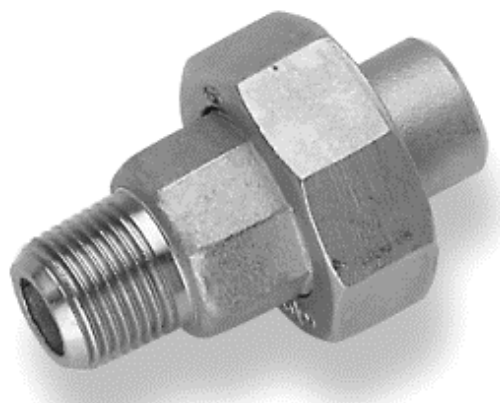

DESCRIPCIÓN	PVP
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P MH PLANA FIG 331



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P MH CÓNICA FIG 341




DESCRIPCIÓN	PVP
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P CURVA MH FIG 342

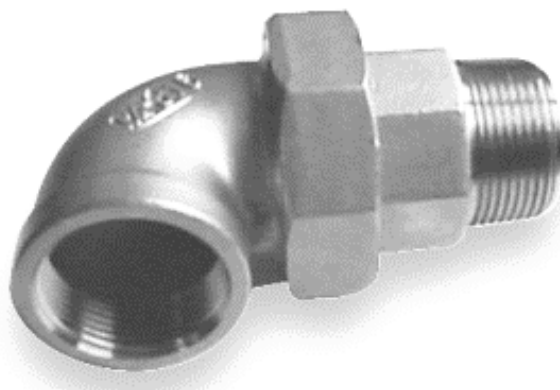


DESCRIPCIÓN	PVP
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENLACE 3P CURVA HH FIG 343

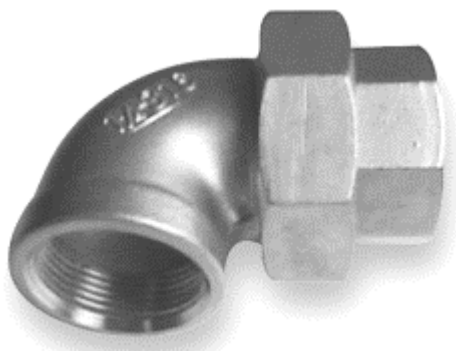

DESCRIPCIÓN	PVP
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENTRONQUE MANGUERA FIG 399



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8" x 7mm	
1/4" x 9mm	
3/8" x 13mm	
3/8" x 16mm	
1/2" x 15mm	
1/2" x 19mm	
3/4" x 20mm	
3/4" x 25mm	
1" x 25mm	
1" x 27mm	
1 1/4" x 33mm	
1 1/2" x 39mm	
2" x 51mm	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

MANGUITO INTERIOR FIG 531



DESCRIPCIÓN	PVP
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	
4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

UNIÓN MANGUERA FIG 599



DESCRIPCIÓN	PVP
1/8" – 6,5	
1/4" – 9	
3/8" – 11	
1/2" – 14	
3/4" – 20,5	
1" – 27	
1 1/4" – 33	
1 1/2" – 39,5	
2" – 52	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENTRONQUE ROSCA-MANGUERA FIG 601



DESCRIPCIÓN	PVP
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

ENTRONQUE DOBLE MANGUERA FIG 602



DESCRIPCIÓN	PVP
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

RACOR 2PR MANGUERA FIG 603



DESCRIPCIÓN	PVP
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

RACOR 2PR TUBO FIG 604



DESCRIPCIÓN	PVP
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

VÁLVULAS DOS PIEZAS PASO TOTAL



DESCRIPCIÓN	PVP
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	
3"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020

VÁLVULAS UNA PIEZA PULIDA MINI PASO REDUCIDO



DESCRIPCIÓN	PVP
1/4"	
3/8"	
1/2"	
3/4"	

*Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020



***Todos nuestros productos se suministran en calidad AISI 316 / A-4**

Bajo demanda pueden suministrarse otras calidades. © 2020